WIN CARE
France

GAMME

axtair automorpho® censor®

Gamme innovante et communicante de supports à air motorisé

Score sur l'Echelle de Braden

23 18 14 12 5

ÉLEVÉ

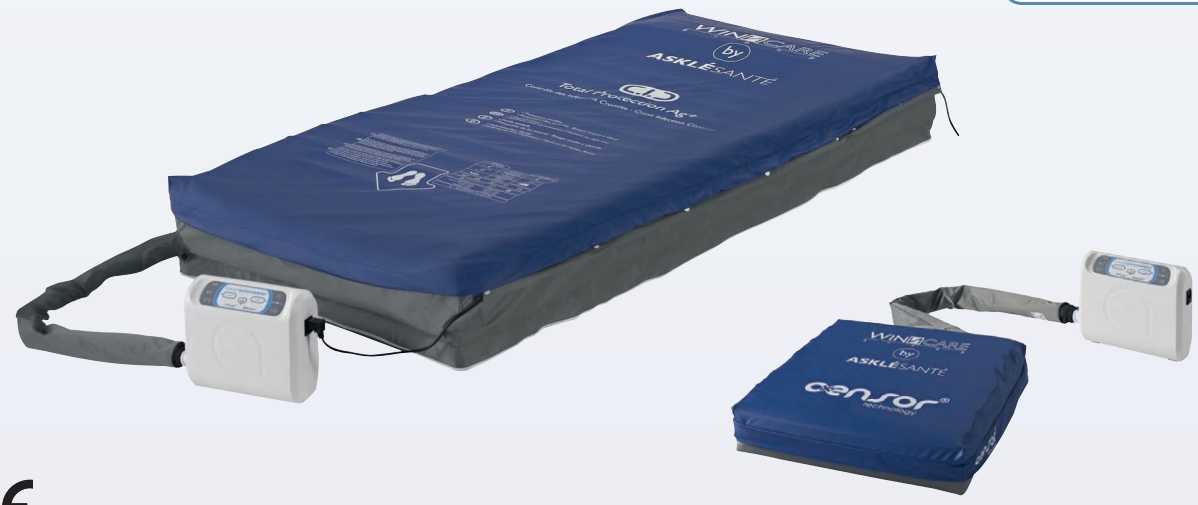

CE

30 GARD
FABRIQUÉ EN FRANCE

Parce que chaque patient mérite une attention particulière, nous vous proposons 5 déclinaisons

AT 12

Version Surmatelas 12 cm

AT 15

Version Matelas 15,5 cm

AT15 DV

Déclinaison spécifique **DÉCUBITUS VENTRAL** 15,5 cm

AT 20

Version Matelas **TOUT AIR** 20 cm

Version Coussin 10cm

L'ESCARRE, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

L'importance d'utiliser un support efficace et adapté pour prévenir ou traiter l'escarre

87 %

Un programme de prévention complet permet diminuer de 87% l'incidence d'escarre[1].

50 millions

Une réduction de la prévalence des escarres de 5% se traduirait par une économie de 50 millions d'euros sur les soins de ville[2].

EN INSTITUTIONS, DES RÉSIDENTS DE PLUS EN PLUS AGÉS, MALADES ET DÉPENDANTS [3]

54.5 %

Taux des résidents avec des GIR de 1 à 2.

5 %

Taux de prévalence des escarres en EHPAD.

30 %

30% des escarres sont de stade 3 à 4 en EHPAD.

UN BESOIN GRANDISSANT D'AVOIR DES SOLUTIONS PERMETTANT D'ALLIER THÉRAPIE & CONFORT

Sources:

[1] *Courtney H. Lyder,, Shannon R, Empleo-Frazier O, McGeHee D, White C. A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care: exploring costs and outcomes. Ostomy Wound Manage. 2002 Apr;48(4):52–62.*

[2] *France. CNAMTS, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l'assurance maladie pour 2014. CNAMTS ; juil. 2013.*

[3] *Barrois B., Allaert FA., Enquête nationale décennale de prévalence des escarres, PERSE, Revue L'escarre, sept. 2015 ; n° 67 : 5-7.*

L'INNOVATION axensor®

Calcul automatique de la pression de régulation

- Le capteur d'ajustement automatique, de la pression de gonflage associé à la technologie AXENSOR permet de modifier en continue son niveau pour l'adapter à la morphologie et à la position du patient selon l'angulation du relève-buste

Décharge talonnière

- Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules en pied du matelas sur modèle AT20



Option Décubitus Ventral (DV)

- Dégonflage sélectif des cellules pour prévenir des lésions cutanées et faciliter le drainage des sécrétions bronchiques chez des patients sous ventilation mécanique

DYNAMIC

Mode « Dynamique »

- L'alternance des pressions permet d'éviter une compression vasculaire prolongée susceptible d'entraîner une hypoxie tissulaire et ainsi prévenir le développement d'escarres chez les sujets à risque et traiter les patients porteurs d'escarres de stade 1 à 4

STATIC

Mode « Statique »

- Permet la prise en charge de personnes nécessitant une immobilisation, de réduire a minima les douleurs secondaires liées à un traumatisme, de garantir le confort du patient, de réaliser des phases de sevrage avant la mise en place d'un support statique

1 EFFICACITE THERAPEUTIQUE

BREVETÉ

Système Axensor innovant

- Permet une reconnaissance automatique du support connecté

1 seul compresseur compatible avec 5 supports différents

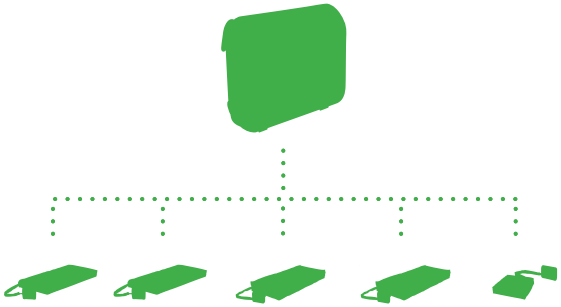

Connecteur matelas-compresseur

- Permet l'obturation automatique des circuits d'air lors des déconnexions

Autonomie de transport: 8 heures

Interface compresseur

- Permet une utilisation simple et intuitive du support en accédant rapidement aux différentes fonctions disponibles

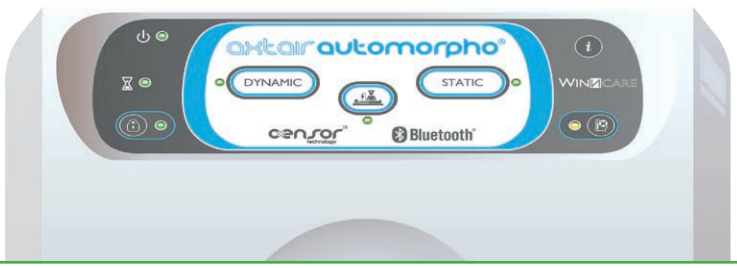

2 SIMPLICITE D'UTILISATION

LE SOIGNANT ET LES ACCOMPAGNANTS 3

Mode « Soin » sécurisé

- Permet de faciliter la manutention de la personne soignée lors des soins et des transferts

Mode temporisé (30 minutes)

Après 30 minutes, le compresseur bascule automatiquement dans le mode thérapeutique précédemment sélectionné

Alarme visuelles et sonores

- Permet d'être informé de la cause de la dernière alarme enregistrée grâce à un système de codification

Touche « Verrouillage »

- Permet de sécuriser l'interface du compresseur en verrouillant manuellement ou automatiquement le clavier et l'accès aux différentes fonctions

Housse soudée CIC avec traitement bactériostatique par ions Ag+

- Permet de prévenir le risque des contaminations croisées



Imperméabilité aux fluides

- Permet d'éviter la pénétration des liquides

Perméabilité à la vapeur d'eau

- Permet de minimiser le risque de macération liée à la sudation et de maintenir la peau en contact avec la surface le plus au sec

4 HYGIÈNE

GAIN DE TEMPS 5

Ensemble faisceaux-cellules amovible

- Permet d'extraire l'ensemble faisceaux-cellules au moyen de deux zips pour faciliter le nettoyage et la désinfection du matelas

Etiquette «propre/sale»

- Permet une identification visuelle des produits propres et des produits sales

Sac de transport

- Permet de transporter le compresseur positionné dans le matelas roulé afin de le protéger contre le risque de choc ou de chute lors du transport

Pompes de gonflage rapide

- En option, usage de la pompe de gonflage rapide pour permettre le gonflage et dégonflage du matelas en moins de 2 minutes

Application Axensor® Connect

- Grâce à sa fonction communicante, l'application Axensor Connect permet d'accéder à des données relatives au fonctionnement du dispositif connecté et d'exploiter les rapports périodiques édités pour améliorer les protocoles de soins infirmiers

axensor® technology

Bluetooth™

@

6 OUTIL D'AIDE A L'AMELIORATION DES PROTOCOLES DE SOINS INFIRMIERS

AT 12
AT 15

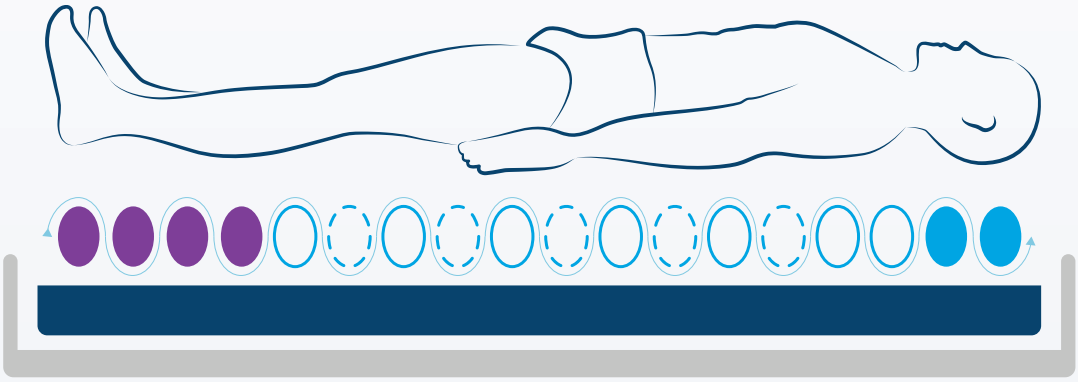

Supports à air motorisé disponible avec 2 hauteurs :

- **12 cm (modèle AT12)**,
  Dimensions produit : 195 x 87 x 17 cm, Poids maximum : 165 kg
- **15 cm (modèle AT15 et AT15 DV)**,
  Dimensions produit : 195 x 87 x 20,5 cm, Poids maximum : 180 kg

3 zones thérapeutiques :

- 2 cellules de tête statique
- 12 cellules autour de la zone sacrum
- 4 cellules talons avec décharge indépendante et accessible

Option Décubitus Ventral (DV)

- Dégonflage sélectif des cellules pour prévenir des lésions cutanées et faciliter le drainage des sécrétions bronchiques chez des patients sous ventilation mécanique

Vanne CPR
(Cardio Pulmonary Rescue)

- Permet de dégonfler le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque



censor® AT 20

NOUVEAU

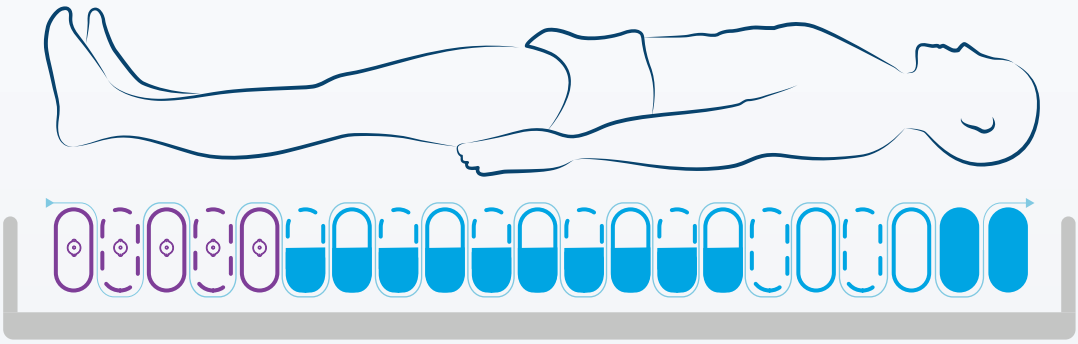

AT 20

Matelas tout air

- 20 cm de hauteur d'air thérapeutique (modèle AT20)
- Dimensions produit: 195 x 87 x 20.5 cm
- Poids maximum: 200 Kg

4 zones thérapeutiques :

- 2 cellules de tête statiques
- 4 cellules cervico-dorsales
- 10 cellules autour de la zone du sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité
- 5 cellules talons avec décharge indépendante et accessible

CPR latéral

- Permet de dégonfler le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque



Facilité d'installation et de nettoyage avec ensemble faisceau-cellules amovibles



CONTINUITÉ entre le couchage et l'assise

Coussin à air à pression alterné avec housse CIC

INDICATIONS

AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE POUR PATIENT À RISQUE **ÉLEVÉ**, LEVÉ OU NON DANS LA JOURNÉE, ALITÉ PLUS DE 15 HEURES PAR JOUR.

AIDE AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE CONSTITUÉE DE **STADE 1** À **4** EN ZONE D'APPUI.

POIDS PATIENT:
30 À 150 KG (COUSSIN) **30 À 165 KG** (AT12) **30 À 180 KG** (AT15 & AT15DV) **30 À 200 KG** (AT 20)

	axensor® AT 12	axensor® AT 15	axensor® AT 15DV	axensor® AT 20	COUSSIN axensor®
Référence	VAXT6/AUTO	VAXT6/MAX	VAXT6/MAX-DV	VAXT6/AT20	VAXT6/CO/AUTO
Compresseur	22 x 25 x 11.5 cm 3 modes de fonctionnement: dynamique, statique basse pression, soins. (pour le coussin axensor seul le mode dynamique est disponible en mode connecté.) Mode dynamique (alterné): 1 cellule sur 2 Réglage automatique et continu de la pression de gonflage adaptée à la morphologie et à la position du patient. Verrouillage automatique du clavier Alarmes visuelles et sonores. Débit > 8 l/min. 220-240 V - 50Hz Classe II type BF ; Consommation moyenne: 5 Watts Puissance acoustique < 35 dBA selon la norme NF ISO 3744:1995 Conformité électrique et électromagnétique selon les normes IEC 60601-1 et 60601-1-2				
Hauteur Air	12 cm	15,5 cm	15,5 cm	20 cm	10 cm
Base mousse	Support en mousse polyéther amovible de 5 cm situé dans un compartiment indépendant				
Dimensions	195 X 87 X 17 CM	195 X 87 X 20,5 CM	195 X 87 X 20,5 CM	195 X 87 X 20,5 CM	45 X 45 X 10 CM
Poids patient	30 à 165 KG	30 à 180 KG	30 à 180 KG	30 à 200 KG	30 à 150 KG
Vanne CPR	✓	✓	✓	✓	
Normes feux	EN 597 PARTIES 1 & 2 D1-90 & D1-89 bis				

Entretien Housse CIC : 90° CL ≤5000ppm

Garantie 2 ans

Attestation de Conformité Technique N°ESC 17-003/2 FCBA

Ce document est destiné aux Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel médical et aux professionnels de santé

Marketing et Communication Groupe WINNCARE - Kreamand© - 01/06/2021

WINNCARE France

SERVICE COMMERCIAL

+33 (0)4 66 02 15 15
200 Rue Charles Tellier,
Actiparc de Grézan
30034 Nîmes Cedex 1

www.winncare.fr